

# Ventilationshætte HV COMBI

## Anvendelse

HV COMBI fra J.A. Plast er to hætter samlet i én løsning. Én til aftræk fra boligrum, som køkken, bad, vaskerum og tørretumbler – én til faldstammeudluftning for at undgå ubehagelige lugtgener fra toiletaflob.

HV COMBI er ligeledes velegnet til varmegenvindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation.

Sanitær aftrækket er spirorør isoleret med EPS, hvilket gør hættten effektiv til fjernelse af fugtig luft uden risiko for dannelse af kondens.

*Vær opmærksom på nationale standarder.*

- Sanitær aftræk Ø160 mm = 200 cm<sup>2</sup>
- Faldstamme Ø110 mm
- Kan leveres til ethvert tagprofil

## Udformning

HV COMBI hættten leveres på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilen. Hættten monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen.

## Farver og overflade

Ventilationshættten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Alle farver og overflader er stabile over for solens UV stråling, temperatursvingninger og generelle påvirkninger fra vejrliget.

## Materialer

Hættten fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyrene).

Isolering fremstilles af EPS (Ekspanderet polystyren).

## Håndtering

Hættterne bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.




## Tilbehør

Ø 75/110 mm

Tubivent

Ø 50/70/75/100/110 mm

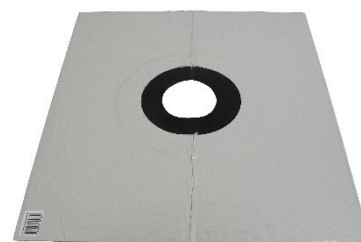

Manchet Ø110 mm



Manchet Ø160 mm

*Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, [www.japlast.com](http://www.japlast.com).*