

Høj ventilationshætte HV125

Anvendelse

Den høje hætte HV125 fra J.A. Plast er en sanitær ventilationshætte, som er ideel til udluftning i boligen. Hætten anvendes som aftræk fra køkken, bad, tørretumbler og vaskerum.

HV125 kan også anvendes i forbindelse med mekanisk ventilation.

Vær opmærksom på nationale standarder.

Leveres i 2 varianter:

HV125 Iso – med isoleret Ø 125 mm rør monteret fra fabrikken

HV125 Solo – med uisolert Ø 125 mm rør monteret fra fabrikken

- Til hældningstag 15° - 45°
- Integreret rør/isorør
- Kan leveres til ethvert tagprofil

Udformning

HV125 hætten leveres monteret på en bundplade, som specialfremstilles så den passer 100% til tagprofilen. Monteres nemt sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning.

Farver og overflade

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Materialer

Hætten fremstilles af HIPS plast (High Impact Polystyren).

Adapter og rør er fremstillet af HIPS plast. Isoleringsindsatsen er fremstillet af EPS (Ekspanderet polystyren).


Tubivent er fremstillet af PP (Polypropylen).

Håndtering

Hættebør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympes og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.

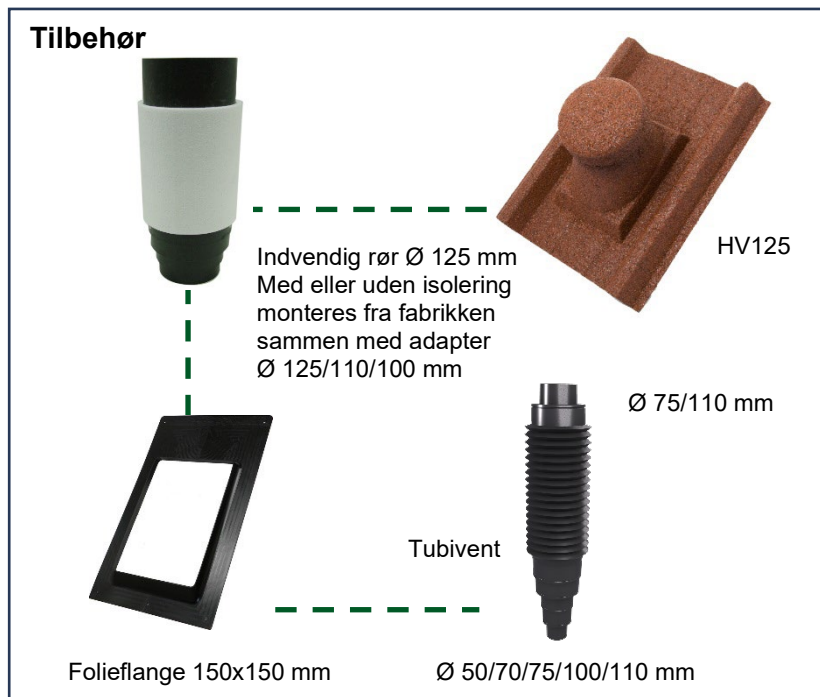

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.