

Rygningsventilation RK200

Anvendelse

Rygningsventilation RK200 fra J.A. Plast anvendes til ventilation af uopvarmede tagrum, mellem tag og undertag samt mellem spær.

Udluftning gennem tagryggen er en effektiv måde at holde tagrummet fri for fugt og kondens, som giver risiko for råd og svamp i tagkonstruktionen.

Vær opmærksom på nationale standarder.

Varianter:

PLAST til hældning 15 - 30° eller 30 - 45°

ZINK (todelt) til hældning 5 - 60°

- 200 cm² ventilationsareal
- Kan leveres til flade tagprofiler

Udformning

RK200 er designet til udluftning gennem tagryggen har indbygget gitter, der beskytter mod insekter og fygese.

Rygningsventilationen kan leveres med skruer og monteres sikkert og hurtigt sammen med resten af taget. Det enkle design giver en flot diskret afslutning på taget.

Farver og overflade

RK200 leveres med 100% farve- og overflade match. Individuelt tilpassede farver med f.eks. glaseret, struktureret eller bestrøet overflade.

Leveres også i zink.

Materialer

Rygningsventilationen leveres i HIPS plast (High Impact Polystyren) eller i zink.


Håndtering

Rygningsventilationen bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.



Tilbehør

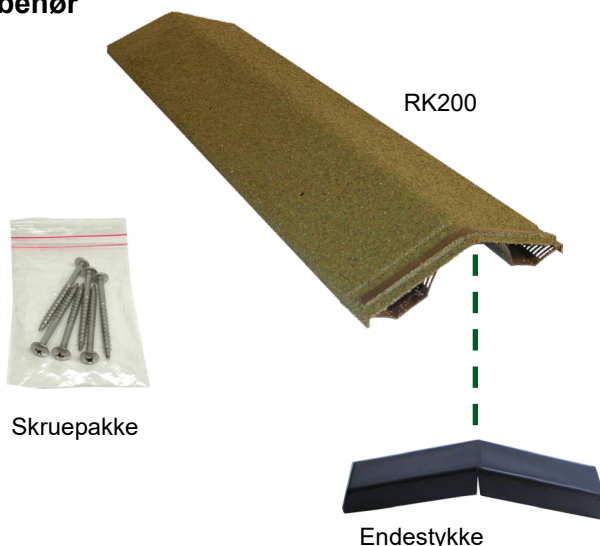

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.