

Ovenlys LP25

Anvendelse

LP25 lyssten fra J.A. Plast anvendes som ovenlys i uopvarmede tagrum.

Vær opmærksom på nationale standarder.

- Til hældningstag
- Kan leveres til ethvert tagprofil
- CE mærket

Udformning

LP25 lyssten udformes så de passer til det enkelte tagprofil. De fixeres til lægten ved hjælp af en plastik strop. Herved opnås en nem og sikker montage og en fuldstændig integreret løsning i taget. LP25 leveres som enkelte lyssten eller i moduler fra 2 til 8 lyssten i bredden.

Maks. bredde 1350 mm.

Farver og overflade

Lyssten er glasklare.

Materialer

Lyssten i 1 eller 2 moduler fremstilles i akryl.

Lyssten fra 3 til 8 moduler fremstilles i polycarbonat med et beskyttelsesfilter af akryl.




Begge typer har optimal holdbarhed overfor UV-påvirkning og almindeligt vejrlig og er endvidere haglfaste og godt beskyttet mod krakelering.

Håndtering

Lysstenene bør forblive i kassen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Må ikke opbevares i sollys. Beskyttende plastmembran fjernes før eksponering i sollys.

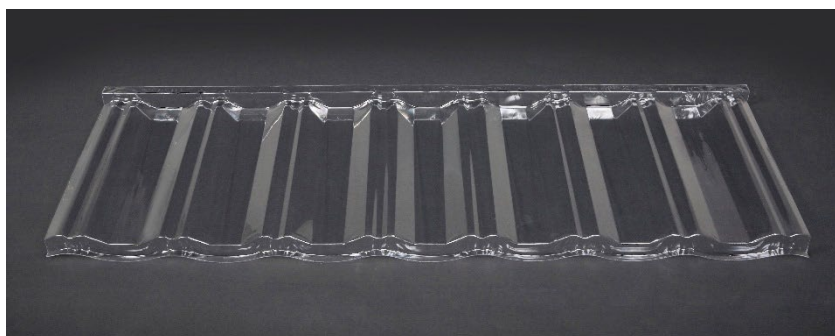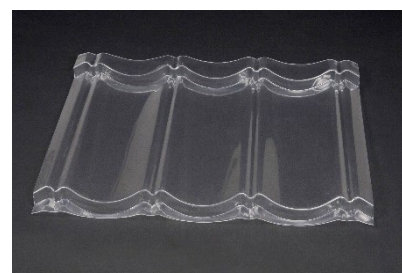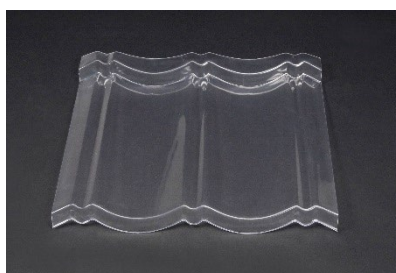

Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, www.japlast.com.