

# Ovenlys LP1000

## Anvendelse

LP1000 lysplader fra J.A. Plast anvendes som ovenlys eller lysbånd i uopvarmede tagrum, haller og industribygninger.

*Vær opmærksom på nationale standarder.*

- Til hældningstag
- Til tagprofiler med fast lægteafstand
- CE Mærket

## Udformning

LP1000 lysplader udformes så de passer til det enkelte tagprofil. De fastgøres som resten af tagpladerne. Herved opnås en nem og enkel montering og en fuldstændig integreret løsning i taget. Husk at forbore skruehuller med min. 4 mm overstørrelse.

LP1000 leveres i varierende størrelser inden for maksimal mål 1190 x 1485 mm.

## Farver og overflade

LP1000 er glasklare.

## Materialer

Lysplader fremstilles i UV-bestandig polycarbonat. Pladen er desuden forsynet med dækfolie der beskytter mod skader i overfladen før oplægning.

Lyspladerne leveres som standard i 1 mm eller 1,5 mm polycarbonat.


Polycarbonat har optimal holdbarhed overfor UV-påvirkning og almindeligt vejrlig og er endvidere slagfast, haglfast og godt beskyttet mod krakelering.

## Håndtering

Lyspladerne bør forblive på pallen under hele transporten.

Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.

Må ikke opbevares i sollys. Beskyttende dækfolie fjernes før eksponering i sollys.

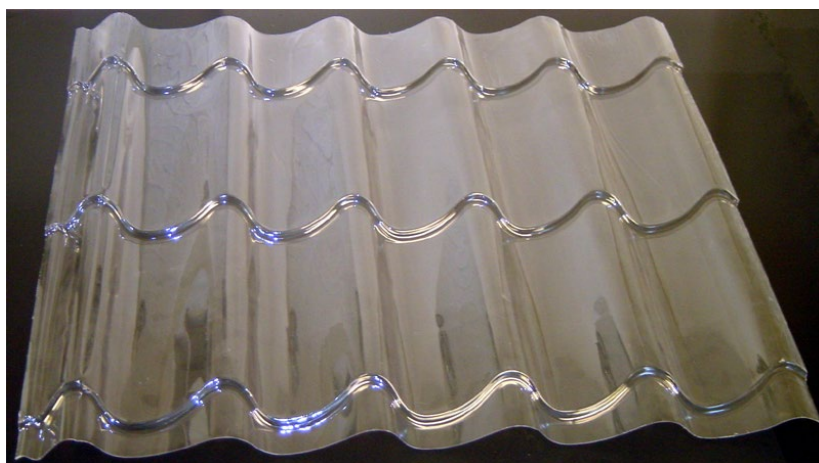

*Alt tagtilbehør fra J.A. Plast leveres 100% tilpasset tagprofil, farver og overflader. Den aktuelle produktoversigt og yderligere information om produkterne kan findes på vores hjemmeside, [www.japlast.com](http://www.japlast.com).*