


FlexSeal PRO Lite

m/rustfrit trådnet

- ✓ Selvvulkaniserende
- ✓ Vand- og damptæt
- ✓ UV og vejrbestandig

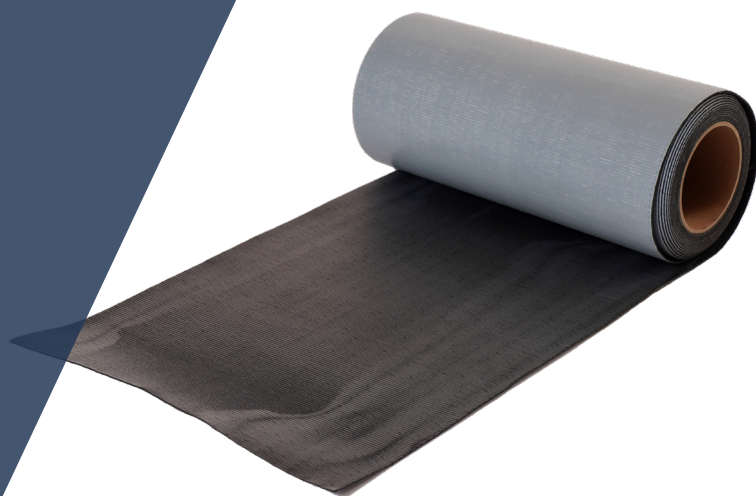

PRODUKTBEKRIVELSE

FlexSeal PRO Lite med rustfrit trådnet fra J.A. Plast er et selvvulkaniserende inddækningssmateriale i ruller.

Det er en 3-lags opbygning med en UV- og vejrbestandig overside og en bagside som selvvulkaniserer til oversiden og klæber på næsten alle byggematerialer. Derimellem er der et rustfrit stålnet.

Det rustfrie stålnet gør membranen utrolig stærk og 100% strækbar begge retninger. Tåler lette vibrationer.

Farver

Sort, grå, teglrød

Mål

Tykkelse: 1,2 +/- 0,2 mm
Bredde standard: 280, 560, 1120 mm
Længde standard: 10 m
Vægt: 2,2 kg/m²

Anvendelse

Inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfanger, ventilation mv.

Fakta

UV stabil topfolie
Damp tæt topfolie

Materialer

Topfolie: Polyisobutylen
Mellemlag: Rustfrit stål trådnet
Bagside: PIB Butyl

Håndtering

Montagetemperatur: -10°C - +60°C
Brugstemperatur: -60°C - +80°C
Beskyttende film fjernes før montering. Skær med en kniv en flig i folien for at løsne.
Monteres med min 20 mm overlæg
Opbevares opretstående og tørt op til 40°C

J.A. PLAST

Completing every roof



www.japlast.com



+45 96 88 11 11