


# FlexSeal PRO

## m/rustfrit trådnet

- ✓ Selvulkaniserende
- ✓ Vand- og damptæt
- ✓ UV og vejrbestandig

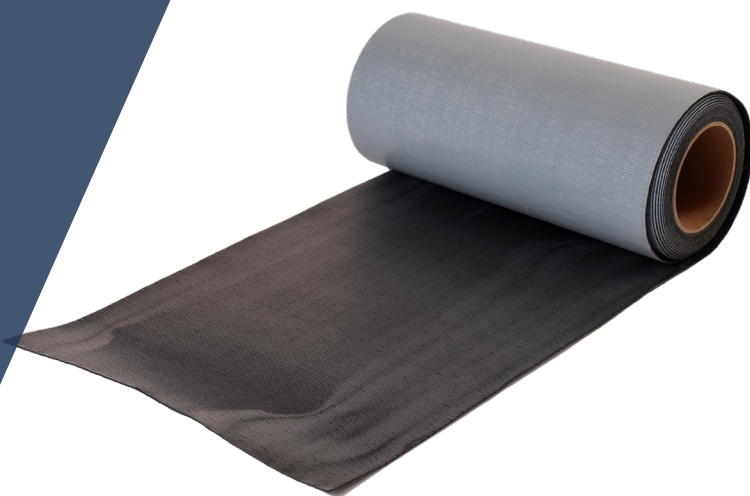

### PRODUKTBEKRIVELSE

FlexSeal PRO med rustfrit trådnet fra J.A. Plast er et selvulkaniserende inddækningmateriale i ruller.

Det er en 3-lags opbygning med en UV- og vejrbestandig overside og en bagside som selvulkaniserer til oversiden og klæber på næsten alle byggematerialer. Derimellem er der et rustfrit stålnet.

Det rustfrie stålnet gør membranen utrolig stærk og 100% strækbar begge retninger. Tåler lette vibrationer.

#### Farver

Sort, grå, teglrød

#### Mål

Tykkelse: 1,8 +/- 0,2 mm  
Bredde standard: 280, 560, 1120 mm  
Længde: standard 5 m  
Vægt: 3,2 kg/m<sup>2</sup>

#### Anvendelse

Inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfanger, ventilation mv.

#### Fakta

UV stabil topfolie  
Damp tæt topfolie

#### Materialer

Topfolie: Polyisobutylene  
Mellemlag: Rustfrit stål trådnet  
Bagside: PIB Butyl

#### Håndtering

Montagetemperatur: -10°C - +60°C  
Brugstemperatur: -60°C - +80°C  
Beskyttende film fjernes før montering. Skær med en kniv en flig i folien for at løsne.  
Monteres med min 20 mm overlæg  
Opbevares opretstående og tørt op til 40°C

# J.A. PLAST

Completing every roof



[www.japlast.com](http://www.japlast.com)



+45 96 88 11 11