


FlexSeal PRO

m/aluminium trådnet

- ✓ Selvvulkaniserende
- ✓ Vand- og damptæt
- ✓ UV og vejrbestandig

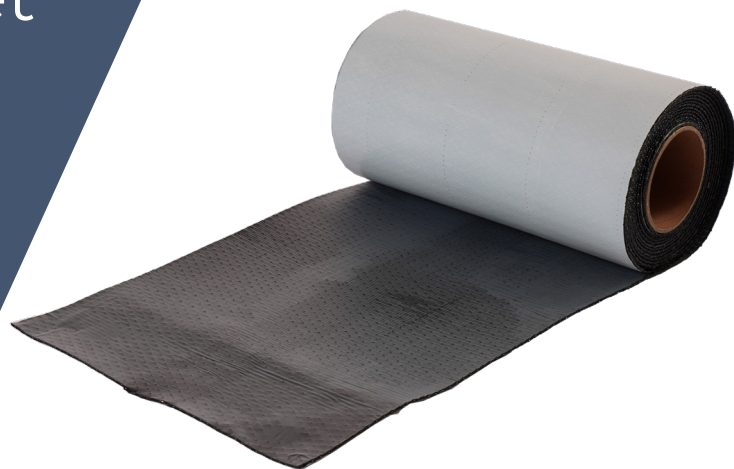

PRODUKTBEKRIVELSE

FlexSeal PRO med aluminiums trådnet fra J.A. Plast er et selvvulkaniserende inddækningssmateriale i ruller.

Det er en 3-lags opbygning med en UV- og vejrbestandig overside og en bagside som selvvulkaniserer til oversiden og klæber på næsten alle byggematerialer. Derimellem er der et net i aluminium.

Membranen er 70% strækbar i udrulningsretning og 20% i bredde. Tåler lette vibrationer.

Farver

Sort, grå, teglrød

Mål

Tykkelse: 1,9 +/- 0,2 mm
Bredde standard: 280, 560, 1120 mm
Længde: standard 5 m
Vægt: 3,2 kg/m²

Anvendelse

Inddækning ved kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfanger, ventilation mv.

Fakta

UV stabil topfolie
Damp tæt topfolie

Materialer

Topfolie: Polyisobutylen
Mellemlag: Aluminiumsnet
Bagside: PIB Butyl

Håndtering

Montagetemperatur: -10°C - +60°C
Brugstemperatur: -60°C - +80°C.
Beskyttende film fjernes før montering. Skær med en kniv en flig i folien for at løsne.
Monteres med min 20 mm overlæg
Opbevares opretstående og tørt op til 40°C.

J.A. PLAST

Completing every roof



www.japlast.com



+45 96 88 11 11